



you  
web

校園快優網

安裝說明

(適用 Linux 伺服器環境)

# 目錄

|                      |                 |    |
|----------------------|-----------------|----|
| 一、系統簡介               | 校園快優網系統介紹       | 3  |
| 二、伺服器環境需求            | 校園快優網運行需求的伺服器環境 | 3  |
| 三、校園快優網版本說明          | 新舊版本簡述          | 4  |
| 四、開始安裝校園快優網          |                 | 5  |
| 步驟一、檔案複製             |                 | 5  |
| 步驟二、目錄權限設定           |                 | 5  |
| 步驟三、Mysql 資料庫設定      |                 | 6  |
| 步驟四、configure.php 設定 |                 | 8  |
| 步驟五、修改 Apache 伺服器設定  |                 | 9  |
| 步驟六、模組安裝             |                 | 10 |
| 步驟七、短網址設定            |                 | 11 |
| 版權聲明                 |                 | 13 |

聯絡電話：(02)2659-8855

聯絡信箱：service@eduweb.com.tw

★官方網站（含影音教學）：<http://youweb.eduweb.com.tw/official>

★諮詢服務網：<http://youweb.eduweb.com.tw/?home=ewebService>

★全省服務電話：[http://www.eduweb.idv.tw/edu/aboutus/sale/edu\\_map.htm](http://www.eduweb.idv.tw/edu/aboutus/sale/edu_map.htm)



影音教學網

## 一、系統簡介

校園快優網為網站建置系統，需要建置在伺服器環境之上，例如 Windows、Linux 伺服器。若您的機器是個人電腦，使用 Windows、Cent OS…等作業系統，也可加裝合適的網頁伺服器，如 Windows 常見 Apache 虛擬網頁伺服器（常見於 xampp、vertrigoServ 等免費整合套件，您可自行於網路搜尋到相關資源），架設校園快優網。

\* 由於 AppServ 免費安裝包內含的套件已許久未更新，因此不建議使用。

## 二、伺服器環境需求

校園快優網的伺服器環境建議如下：

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 建議伺服器環境 | CentOS 5.X ~ 6.6 或 Windows NT |
| PHP     | PHP 5.1 以上 ~ PHP 5.5 以下       |
| MySQL   | MySQL 5.0 以上 ~ MySQL 5.2 以下   |

校園快優網需要的 PHP 函式庫如下：

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| PHP 函式庫 | bz2、calendar、ftp、gd、iconv、ldap、mbstring、xml、zlib、PDO、mysql |
|---------|------------------------------------------------------------|

\* 請檢查您的伺服器是否有安裝以上函式庫，才能正常使用校園快優網。

\* 如何查看已安裝的 PHP 函式庫：以 xampp 為例，請開啟瀏覽器，輸入 <http://localhost/xampp>，選擇左側選單的「phpinfo()」，即可看到已安裝的 PHP 函式庫。

The screenshot shows the XAMPP for Windows interface in a Firefox browser. The left sidebar has a 'Php' section highlighted with a red box, containing a 'phpinfo()' link. The main content area displays the 'phpinfo()' output. A red box highlights the 'Core' section, which includes the 'PHP Version' field showing '5.4.22'. A red callout box points to this field with the text '已安裝的 PHP 函式庫。' (Installed PHP library).

| Directive         | Local Value | Master Value |
|-------------------|-------------|--------------|
| allow_url_fopen   | On          | On           |
| allow_url_include | Off         | Off          |

### 三、校園快優網版本說明

校園快優網由於 UTF-8 對於中文的支援更廣泛，現行的版本皆為 UTF-8，Big5 版本至 3.43 後不再維護及更新，建議升級至 UTF-8 版本。

## 四、開始安裝校園快優網

伺服器準備好之後，就可以開始安裝校園快優網。

### 步驟一、檔案複製

將 eweb 目錄，複製到伺服器的網站目錄底下（如 Fedora 伺服器環境為 /var/www/html/ ）。

### 步驟二、目錄權限設定

以下目錄請給予寫入的權限(777)。

- /cfg
- /upload
- /style/bannerbg\_user
- /style/bannerLogo\_user
- /style\_home/bannerbg\_user
- /style\_home/bannerLogo\_user
- /module/activephoto/activephoto
- /module/activephoto/activephoto\_auto
- /module/download/update
- /module/media/media\_update
- /module/news/news\_updata
- /module/schedule/userScheduleDate
- /module/system\_modules/images


## 步驟三、Mysql 資料庫設定

建議用 phpMyAdmin。開啟瀏覽器，網址列輸入「127.0.0.1/phpmyadmin」  
(以本機為例)，登入後新增校園快優網資料庫。

### 1. 建立新資料庫，名稱為 eweb。




### 2. 將「安裝說明」資料夾內的 mysql.sql 檔案打開，將內容全選後複製。

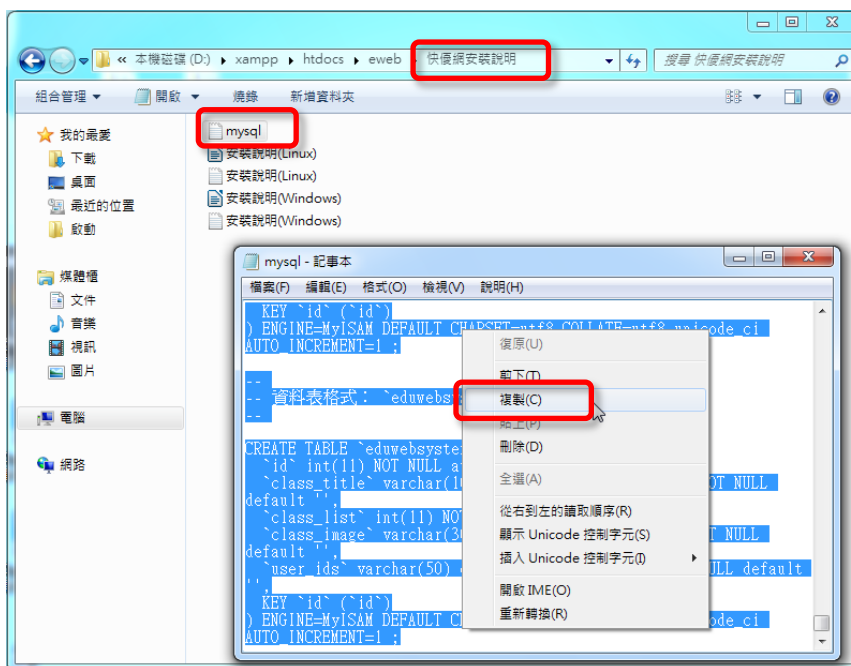

3. 回到 phpMyAdmin，選擇 eweb 資料庫，按 SQL 選項，在欄位中貼上剛才複製的內容，然後按「執行」。




4. 執行完畢後，點一下 eweb 資料庫。看到此畫面表示資料庫匯入完成。

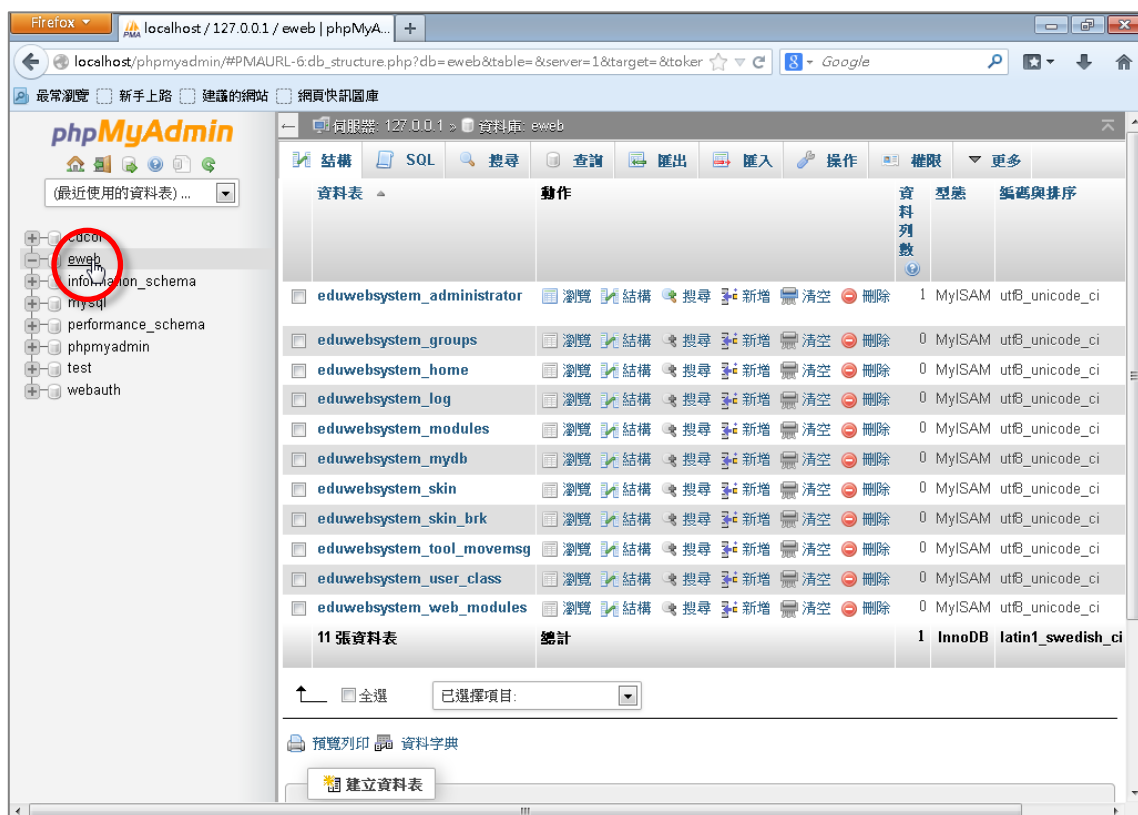

## 步驟四、configure.php 設定

開啟 eweb 目錄下的 configure.php，檔案內每一行後面皆有註解。請參考下圖標記處（黃色）修改各項雙引號內的內容。

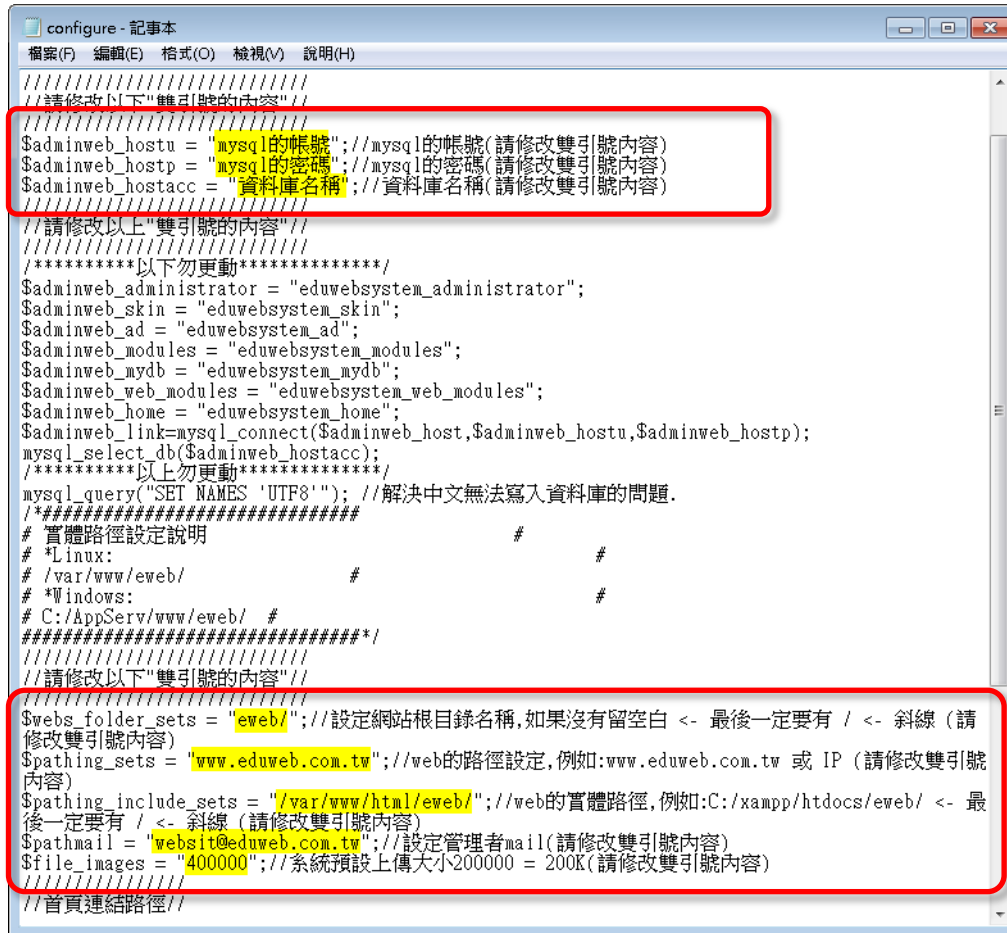

```
//請修改以下"雙引號的內容"//
$adminweb_hostu = "mysql的帳號"; //mysql的帳號(請修改雙引號內容)
$adminweb_hostp = "mysql的密碼"; //mysql的密碼(請修改雙引號內容)
$adminweb_hostacc = "資料庫名稱"; //資料庫名稱(請修改雙引號內容)
//請修改以上"雙引號的內容"//
//*****以下勿更動*****//
$adminweb_administrator = "eduwebsystem_administrator";
$adminweb_skin = "eduwebsystem_skin";
$adminweb_ad = "eduwebsystem_ad";
$adminweb_modules = "eduwebsystem_modules";
$adminweb_mydb = "eduwebsystem_mydb";
$adminweb_web_modules = "eduwebsystem_web_modules";
$adminweb_home = "eduwebsystem_home";
$adminweb_link=mysql_connect($adminweb_host,$adminweb_hostu,$adminweb_hostp);
mysql_select_db($adminweb_hostacc);
//*****以上勿更動*****//
mysql_query("SET NAMES 'UTF8'"); //解決中文無法寫入資料庫的問題.
/*****實體路徑設定說明*****/
# *Linux:
# /var/www/eweb/
# *Windows:
# C:/AppServ/www/eweb/
/*****//請修改以下"雙引號的內容"//
$webs_folder_sets = "eweb/"; //設定網站根目錄名稱,如果沒有留空白 <- 最後一定要有 / <- 斜線 (請修改雙引號內容)
$pathing_sets = "www.eduweb.com.tw"; //web的路徑設定,例如:www.eduweb.com.tw 或 IP (請修改雙引號內容)
$pathing_include_sets = "/var/www/html/eweb/"; //web的實體路徑,例如:C:/xampp/htdocs/eweb/ <- 最後一定要有 / <- 斜線 (請修改雙引號內容)
$pathmail = "websit@eduweb.com.tw"; //設定管理者mail(請修改雙引號內容)
$file_images = "400000"; //系統預設上傳大小200000 = 200K(請修改雙引號內容)
//首頁連結路徑//
```

修改內容：

- MySQL 帳號
- MySQL 密碼
- 資料庫名稱
- 網站根目錄
- web 的路徑
- web 實體路徑
- 管理者的 mail
- 預設上傳大小

註：最後一項 file\_image 系統預設上傳大小，是限制「非模組功能」\*（例如成員相片、網站首頁圖片）的圖檔上傳容量，建議設為 5000000(5MB)。

\*若要修改模組功能，請在快優網安裝完成後，登入後台，到系統資訊／模組管理，點選各模組的扳手圖示進行設定。

## 步驟五、修改 Apache 伺服器設定

1. 找到以下路徑<Directory "/var/www/html">，並確認 AllowOverride 是不是 All，如果不是請改成 All。

```
DocumentRoot "/var/www/html"  
<Directory "/var/www/html">  
    ...  
    AllowOverride All  
    ...  
</Directory>
```

2. 存檔後重新啟動 Apache。

## 步驟六、模組安裝

打開瀏覽器，網址列輸入 <http://127.0.0.1/eweb/>（以本機為例），出現校園快優網首頁，表示安裝完成。



1. 按右下角的「管理者登入」進入系統。

管理者的帳號與密碼  
預設皆為：admin。



2. 在管理選單按「系統資訊／模組管理」，點擊「全部安裝」，或選擇您需要的模組進行安裝。

更多說明請點左側管理選單「操作教學」。

安裝完畢，就可以開始使用校園快優網。

## 步驟七、短網址設定

(可自行選用，此為非必要功能)

### 何謂短網址？

校園快優網正常的網址，依學校安裝路徑不同，可能是 <http://www.eduweb.com.tw/eweb/?home=0205>，此路徑包含學校網址、快優網、網站代號三部份，短網址是可將網站代號「?home=0205」縮短為「0205」，縮短後整個網址會變成比較好記的 <http://www.eduweb.com.tw/eweb/0205>。

請依照以下說明，修改 Apache 的設定。

#### 1. 開啟 httpd.conf。

由於不同版本的 Linux，該檔案所在位置可能不同，例如：

Ubuntu 是位在 /etc/apache2/sites-available/default

Fedora 是位在 /etc/httpd/conf/httpd.conf

#### 2. 找到以下路徑<Directory "/var/www/html">，並確認 AllowOverride 是不是 All，如果不是請改成 All。

```
DocumentRoot "/var/www/html"
<Directory "/var/www/html">
    ...
    AllowOverride All
    ...
</Directory>
```

3. 找到以下兩項目，開頭若有「#」字號，請將該「#」字號刪除。

```
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so  
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
```

4. 存檔後重新啟動 Apache。
5. 開啟/eweb/.htaccess，將最後三行開頭的「#」字號刪掉。

```
RewriteEngine On  
RewriteBase /eweb/  
RewriteRule ^([w]+)$ index.php?home=$1 [L,QSA]
```

其中第二行「RewriteBase /eweb/」請確認與您安裝校園快優網的資料夾名稱相同。

## 版權聲明

- 一、校園快優網（以下簡稱“快優網”）是校園文化事業有限公司（以下簡稱“本公司”）開發的套裝系統。
- 二、快優網為網站建置系統，建置於網頁伺服器環境內，貴單位伺服器與本公司建議伺服器環境系統之維護與安全性與本公司無關，皆由貴單位負責，本公司不負任何伺服器維護與安全性責任。如貴單位安裝之網頁伺服器衍生之法律問題，全為貴單位之行為。
- 三、非經本公司授權及許可，禁止對本系統程式進行任何更改、反編輯、軟體轉換工程、反組譯或任何更改原始程式設計系統之鎖定與解除鎖定。
- 四、所有包裝上之品牌、產品名稱、及螢幕畫面所有相關之商標及著作權皆屬本公司所有。
- 五、系統內之圖文編輯器外掛模組相容(CKEditor、CKFinder)，版權歸原開發公司 Frederico Knabben 所有，教育市場使用授權範圍仍屬 Frederico Knabben 所有，快優網產品提供相容之外掛模組與安裝的協助，如使用範圍超過教育市場授權，請自行刪除系統目錄下的 ckeditor 與 ckfinder 兩個資料夾。



聯絡電話：(02)2659-8855

諮詢服務網：<http://youweb.eduweb.com.tw/?home=ewebService>



Copyright © 2014 校園文化事業有限公司

All Rights Reserved.